EURO C3
EURO C3MAX

FACCO
POULTRY EQUIPMENT

C3_C3max_ENG.indd 1 31/07/15 11:45

EURO C3 - C3MAX

Társaságunk elkötelezett a folyamatos kutató-fejlesztő munka iránt, ennek köszönhetően a C3 típusú ketrecünk az állatsűrűség és a ketrec térfogat közötti optimális összhang biztosítása révén tökéletesen megfelel a 21. századi baromfitartás és termelés feltételeinek, kielégítve ezzel az érvényben lévő állatjóléti előírásokat is. Az egyszerű telepítés és a rugalmasan változtatható szerkezeti kialakítás révén meglévő állattartó épületek átalakításának ideális eszköze.

ELŐÍRÁSOK

Az Európai Tanács 1999. július 19-én kiadott 1999/74/EC számú határozata alapján

a 2002 január 1-e után újonnan létesített tojóketrecek az alábbi feltételek megléte esetén alkalmazhatók:

- 750cm^2 / db tojó ketrec alapterület, amelyből 600 cm^2 a hasznos élőhely alapterület;
- A hasznos élőhely magassága minimum 45 cm;
- A hasznos élőhelyen kívüli terület magassága minimum 20 cm;
- Határolófalakkal elkülönített tojófészek, amelynek padozata nem lehet fém rács;
- 15cm ülőrúd felület / db tojó;
- 12cm etetővályú felület / db tojó;
- Megfelelő hosszúságú itatóvályú vagy db-számú itatószelep;
- Madárfürdő kialakítása.

EURO C3

Az “EURO C3” ketrecegységek mérete 2.4 x 1.27 m, az egységek mélysége **63.5 cm** . Két különböző kialakítás rendelhető.

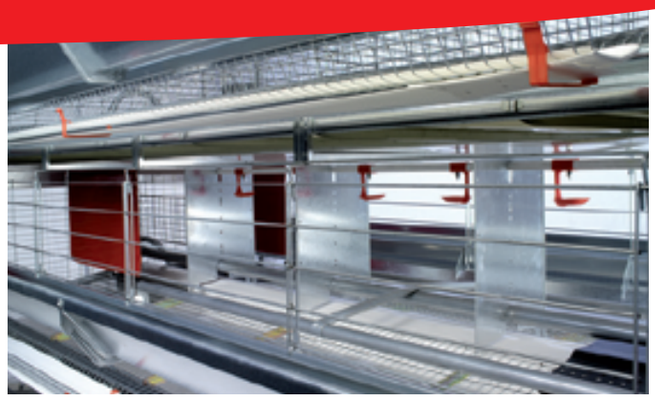

“C” típus

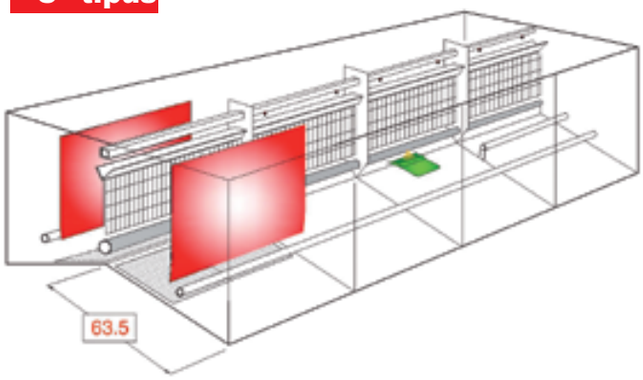

“C” típus: az egység egy **hosszában beépített elválasztó ráccsal** két egyenlő részre tagozódik, mindkettő alapterülete 240x63.5cm, mindegyikben **20 db** tojó helyezhető el (763.2cm²/tojó).

“D” típus

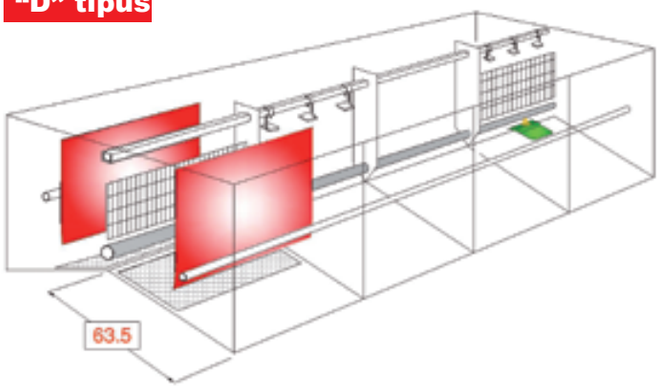

“D” típus: az egység a két oldal egybe nyitása révén képez egy összefüggő egységet, amelynek mérete 240x127 cm és amelybe **40 db** tojó telepíthető (762cm²/tojó).

EURO C3MAX

Az “EURO C3 MAX” ketrec típus az “EURO C3” típusból származik, mindkét egység ugyanolyan hosszú (240 cm), de a "MAX" típus **mélyebb (78.2 cm)**. A “MAX” típust a **ketrecben elhelyezett etető** teszi egyedivé, ezáltal felel meg az állatjóléti előírásoknak **50 db tojó/ ketrecegység** elhelyezése esetén is **(**az EURO C3-ban telepíthető **40 db**-al szemben**)**. Az “EURO C3 MAX” egység mérete 2.4 x 1.564 m és kétféle elrendezésben rendelhető:

“C” típus

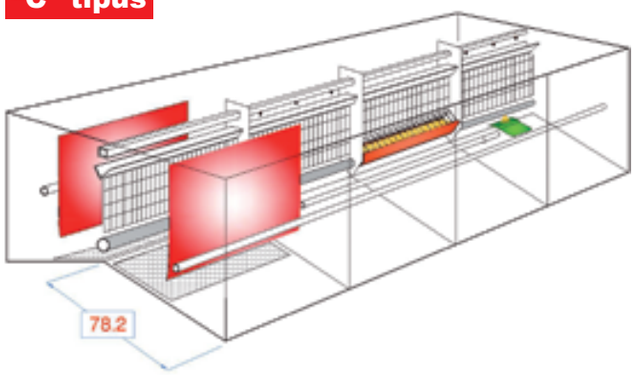

“C” típus: a ketrecelemek mérete 240 x 78.2 cm , amelyek mindegyikébe 25 db tojó telepíthető (750.7 cm²/tojó).

“D” típus

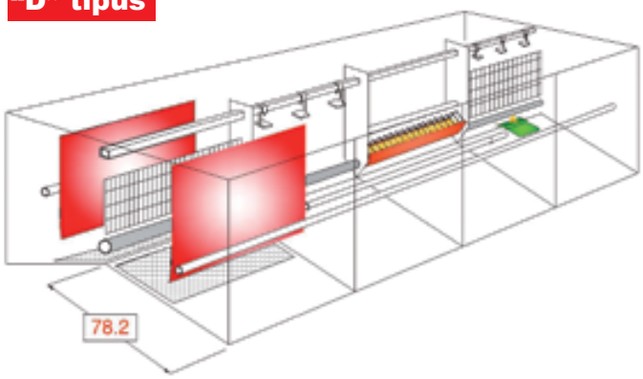

TYPE “D”: a ketrecegység mérete 240 x 156.4 cm, amelyben 50 db tojó helyezhető el (750.7 cm²/tojó).

FÉSZEK

Az Európai Tanács előírásainak megfelelően a ketrecegységen belül található egy **fészekként hasznosított terület**. A fészek padozatát képező drótháló egy különlegesen erre a célra méretezett és gyártott műanyag borítás fedi, amely meleg és tiszta környezetet biztosít a tojásrakáshoz. A borítás kampók segítségével rögzül a drótházhoz, nem kell külön bilincseket használni a rögzítéshez. Ezáltal a műanyag felület **kivétele és visszahelyezése nagyon gyorsan** elvégezhető a **ketrec takarítása során**.

A fészek falai nagyon ellenálló, tartós anyagból állnak, színük **piros**, amely bizonyítottan a tyúkok egyik **kedvenc szín**e.

TOJÁS GYŰJTÉS

A tojások többsége a fészekben kerül lerakásra, biztonságos elszállításuk érdekében a **tojásszalagok napi működtetése automatikus**. A beépített **tojásmentő** rendszerrel együtt ez biztosítja a tojáshéj törés minimalizálását és a tojásszalag terhelésének kiegyenlítését.

NIAGARA: A Facco gyártja a világ legjobb tojásgyűjtő rendszerét, a "NIAGARA"-t. Világszerte nagyszámú működő egység és számos tanulmány igazolja a legkisebb törési hányadot.

ÜLŐRÚD

Az ülőrudak a ketrecegység hosszában, egymással párhuzamosan kerülnek beépítésre úgy, hogy ne akadályozzák a madarak ketrecen belüli szabad mozgását, de gátolják meg a szennyező felrakódások kialakulását.

A ketrec belmagassága biztosítja a ketrec **teljes alapterületének használatát**. A ketrec padozatán mozgó, taposó madarak nem tisztítják teljes egészében a rácspadlót. A fém ülőrudak **speciális felületkezelése** biztosítja azok **időtállóságát**, **kör keresztmetszet**ük segítik azok **tisztán tartását**.

CLAW FILING

The claw filing system consists of a **milled** front plate, which ensures maximum efficiency without the support of additional parts.
This kind of finish is **simple, clean and effective**.

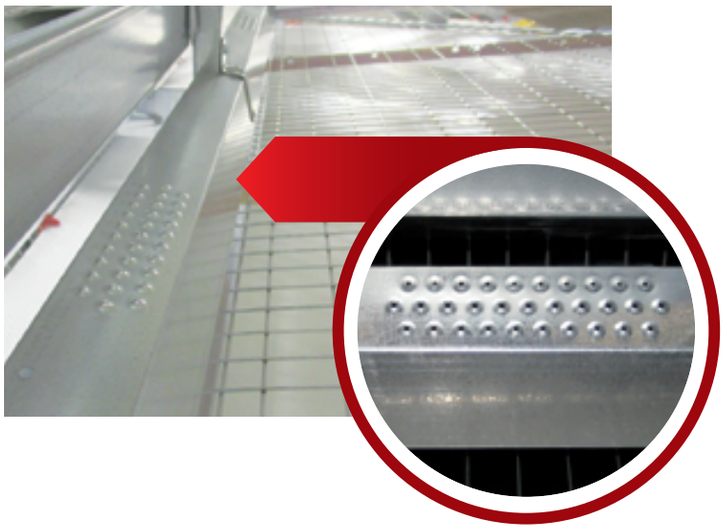

FOOTREST SUPPORT

The **footrest support** has been replaced by a metal crossbar that is **highly resistant to corrosive agents** thanks to the passivation treatment. This design ensures the whole structure is **solid and stable**. Providing support at the bottom of the wire mesh avoids any obstacles inside the cage, which would otherwise prevent the eggs from coming down and the animals from moving around. The cage's supporting wires rest on the crossbar and the distance between them ensures an optimal slope and a **"soft-balanced"** effect, with ensures the right rigidity. Therefore the footrest is **smooth, has no surface irregularities** and is always very clean.

ROAMING AREA

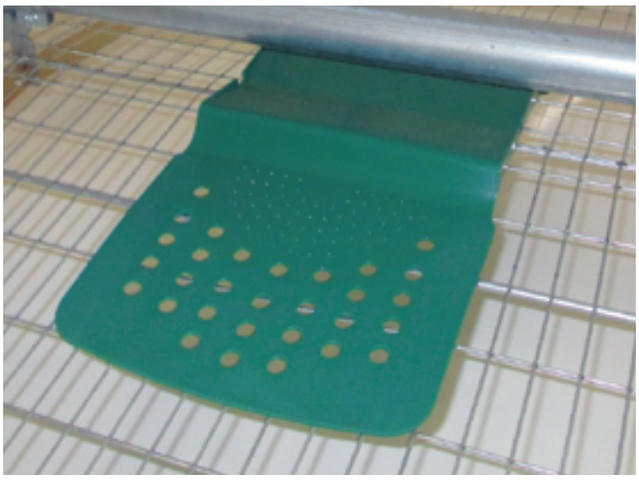

The roaming mat is made of a rigid, smooth **plastic material** attached directly to the bottom of the cage to ensure it **always remains clean** and does not allow manure to build up.

With the special **hooks**, it just takes a few seconds to place the mat and remove it.

DRYING

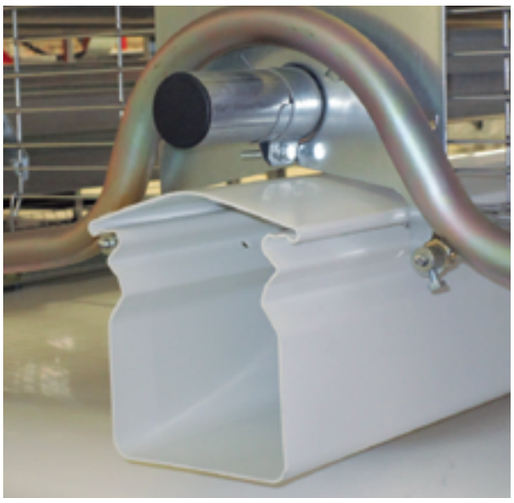

The battery can be fitted with a pipe to dry the manure **directly on the removal belt**.

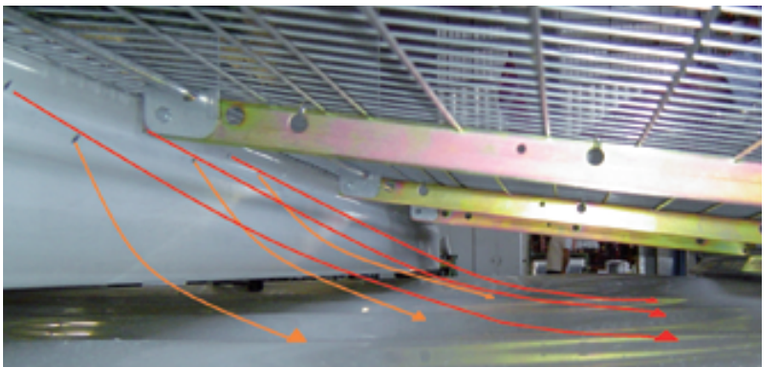

ACCESSORIES

Additional feeder (only for the MAX model).

Additional feeder with a grid whose shape and size prevents wasting feed and dirt/ manure from stagnating where the animals eat.

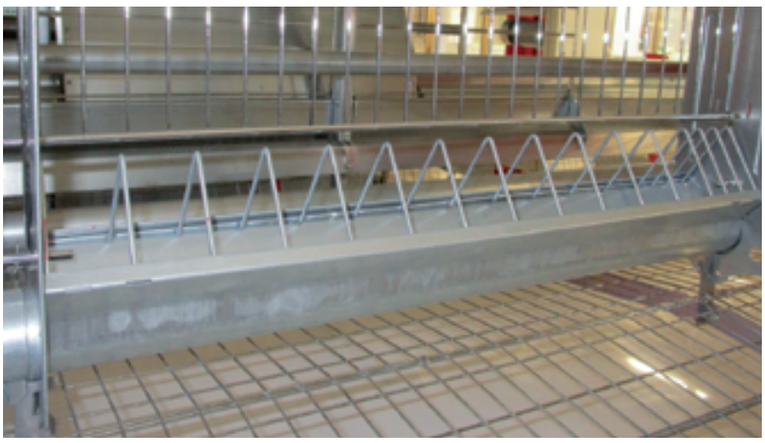

TECHNICAL FEATURES EURO C3 - C3MAX

EURO C3	HENS PER CELL	HENS UNIT/LEVEL	CM² OF USEFUL HEN SPACE	HEN PERCH CM	FEEDER CM
C	20	40	640	15	12
D	40	40	640	15	12

The "**EURO C3**" model measures 2.4 m at the front and is 1.27 m deep; it can be used for various solutions:
Type C) 2 compartments per module, each measuring 2.4 m at the front and **63.5 cm deep for 20 hens**;
Type D) 1 compartment per module, measuring 2.4 m at the front and 1.27 m deep for 40 hens.
Each compartment has a nest, perch and litter.

LEVELS	"A"	"B"	"C"
3	2310	2495	
4	2970	3155	
5	3630	3815	
6	4290	4475	
3+3	4975	5160	2660
4+4	6295	6480	3320
5+5	7615	7800	3980
6+6	8935	9120	4640

Tipo C

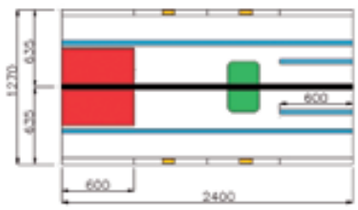

Tipo D

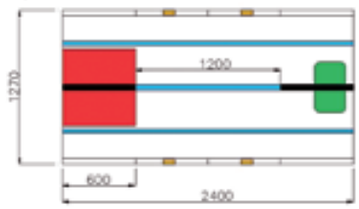

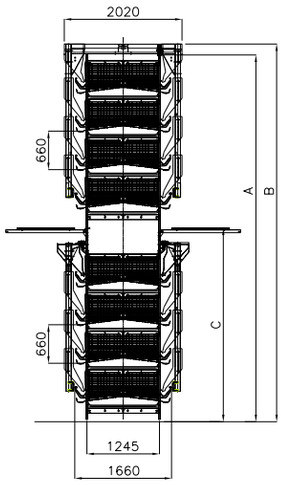





- **NEST (60x30 cm)**
- **PERCHES**
- **LITTER**
- **CLAW FILING SYSTEM**

MEASURES MM

EURO C3 MAX	HENS PER CELL	HENS UNIT/LEVEL	CM² OF USEFUL HEN SPACE	HEN PERCH CM	FEEDER CM
C	25	50	640	15	12
D	50	50	640	15	12

The "**EURO C3 MAX**" model measures 2.4 m at the front and is 1.564 m deep; it can be used for various solutions:
Type C) 2 compartments per module, each measuring 2.4 m at the front and **78.2 cm deep for 25 hens**;
Type D) 1 compartment per module, measuring 2.4 m at the front and 1.564 m deep for 50 hens.
Each compartment has a nest, perch and litter.

LEVELS	"A"	"B"	"C"
3	2370	2555	
4	3050	3255	
5	3730	3915	
6	4410	4595	
3+3	5090	5275	2720
4+4	6450	6635	3400
5+5	7810	7995	4080
6+6	9170	9355	4760

Tipo C

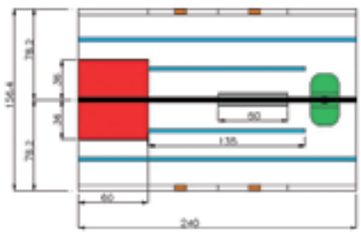

Tipo D

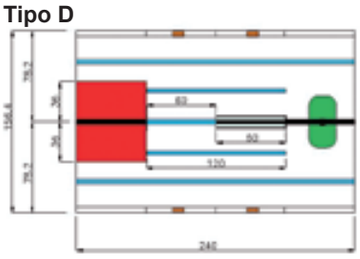

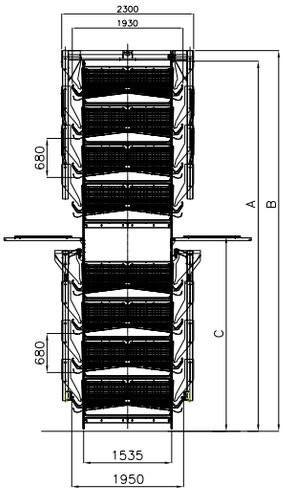



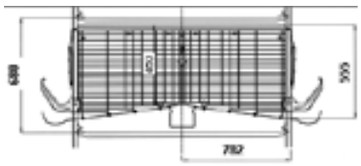

- **NEST (60x30 cm)**
- **CLAW FILING SYSTEM**
- **LITTER**
- **PARTITION**
- **PERCHES**
- **INTERNAL FEEDER**

MEASURES MM

POULTRY EQUIPMENT

FACCO

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.
Via Venezia, 30
35010 Marsango (Padova) Italy
Tel. +39 049 9698111
Fax +39 049 9630605
facco@facco.net
www.facco.net

06/2015 - 1 Vers. ENG.

C3_C3max_ENG.indd 8 31/07/15 11:46